


Elektromagnetna zdruzljivost in radioamaterji

Marko Cebokli S57UUU

RIS 2007, Novo Mesto

Kaj je EMC??

“Elektromagnetna združljivost” je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetskem okolju deluje zadovoljivo, ne da bi pri tem proizvajala nedopustne elektromagnetne motnje za ostalo opremo v tem okolju

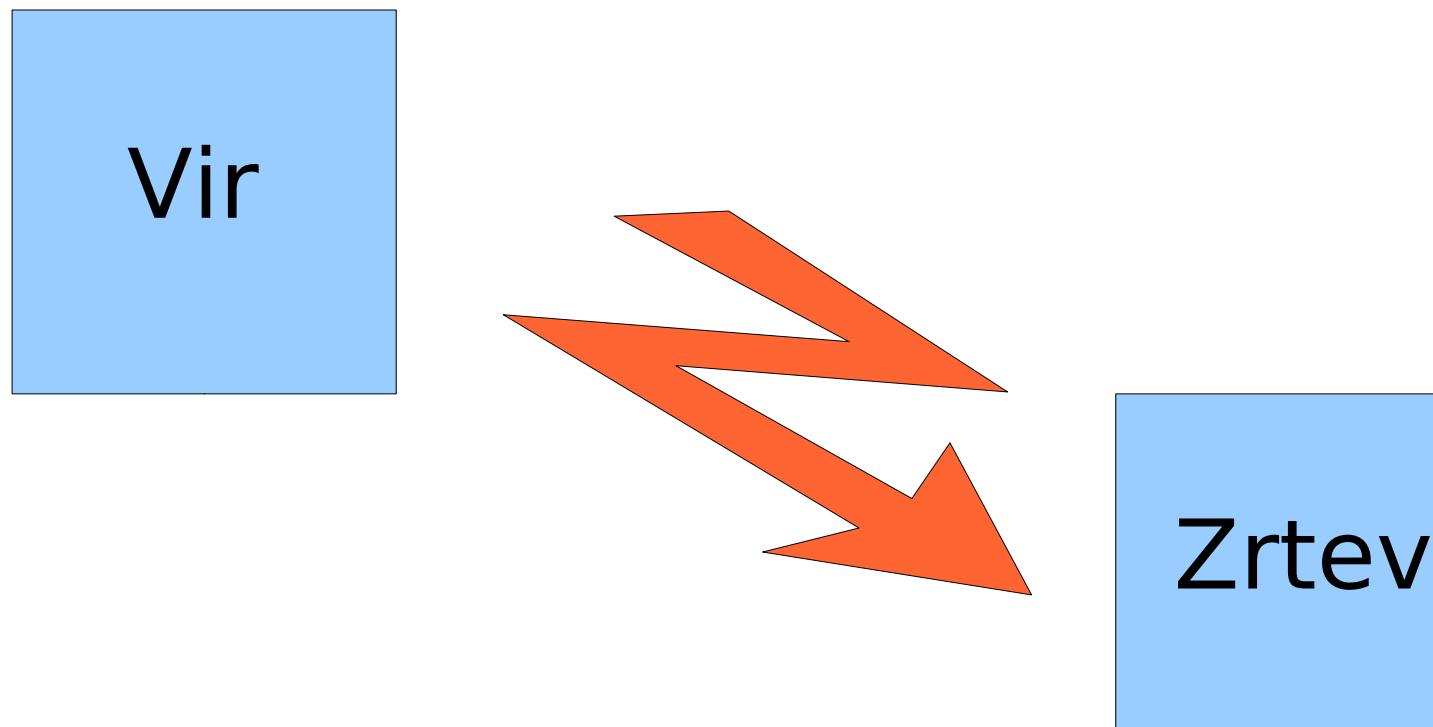

Zakonodaja:

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
uradni list RS st 132, 15.12.2006

POVE:

Kdo, komu, kaj, kdaj, zakaj

NE POVE:

Kateri standardi, kako, koliko

Standardi

-Kateri?

-Dostopnost?

-Kaj pokrivajo?

Frekvenčna področja?

Katere naprave?

V kaksnih konfiguracijih?

Oddajniki?

-Dvorezni meč:

Clock spread

Vrste naprav

-Naprave, ki niso namenjene oddaji ali sprejemu radijskih valov

Viri: Kolektorski motorji (iskrenje)

Stikalni napajalniki

Hitra logika

Mikrovalovne pecice!

Zrtve: Naprave, ki ojacujejo signale nizkih nivojev

(Audio, medicinske...)

-Sprejemniki

Selektivnost

Intermodulacije

-Oddajniki

Harmonske in druge nezeljene frekvence

“Puscanje” VF energije tam, kjer ni treba


(sevala naj bi samo antena!)

Primeri tezav

- Motnje, ki jih sevajo PC racunalniki (vir)
- Vpad VF v audio naprave (zrtev)
- Avtomobilski brezzicni kljuci (LPD, SRD!) so lahko vir ali zrtev!
- PLC: >50dB dvig suma v ruralnem okolju!

Vrste sklopa: “po zici” (“Konduktivne motnje”)

Skupnen del tokokrogov

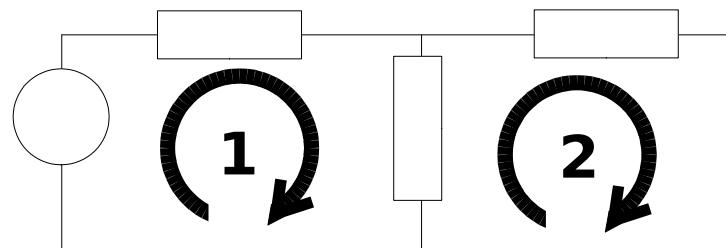


Primer: “problemi z maso”

Brum v avdio napravah

CATV, kjer se srečajo “zemlje” vecih zgradb


Vrste sklopa: “po zici” (“Konduktivne motnje”)

Potujoci valovi na zicah

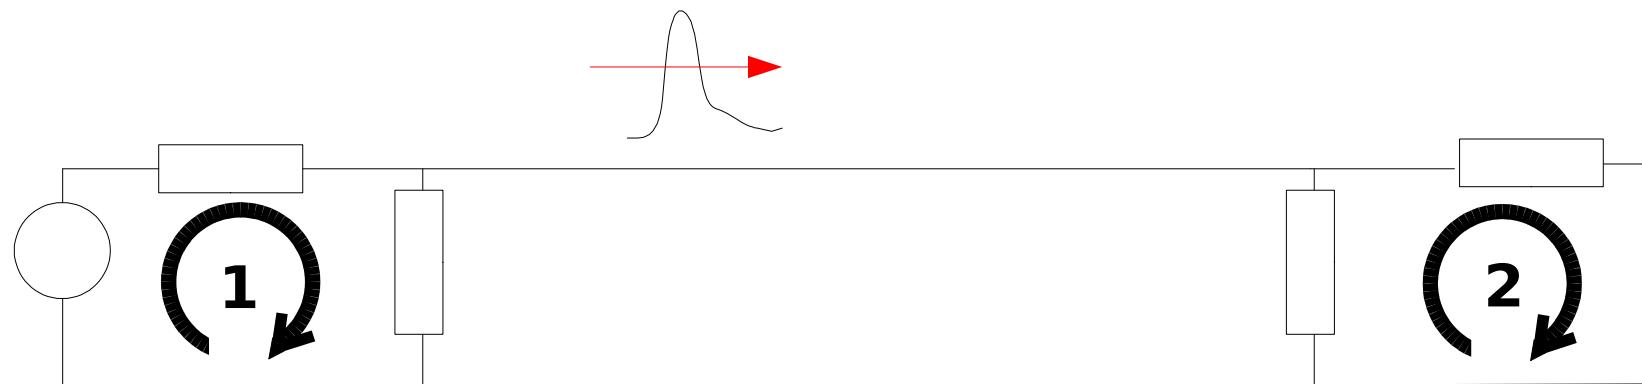


Primer:
impulzne motnje na energetskem omrezju (“spice”)

Vrste sklopa: induktivni in kapacitivni

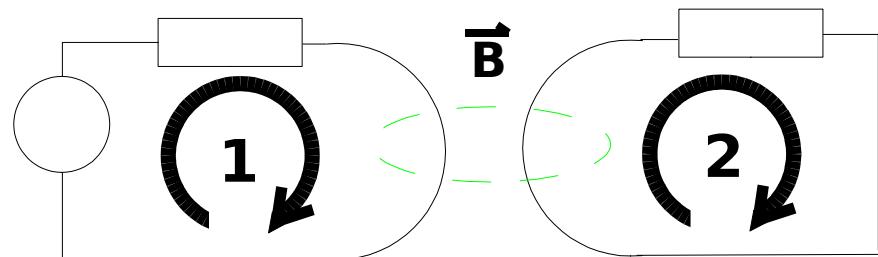


Primer:
vplivi polj transformatorjev
in odklonskih tuljav katodnih
cevi....

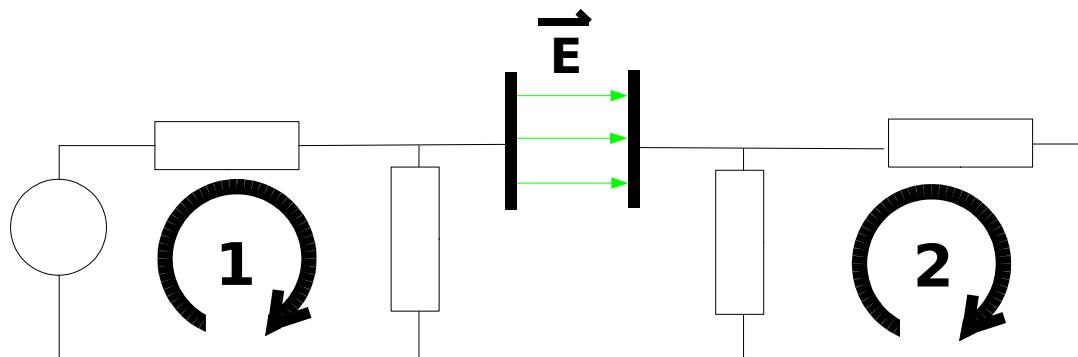


(Strogo vzeto, to ni niti konduktivno niti sevano!!)

Vrste sklopa: sevano polje ("sevane motnje")

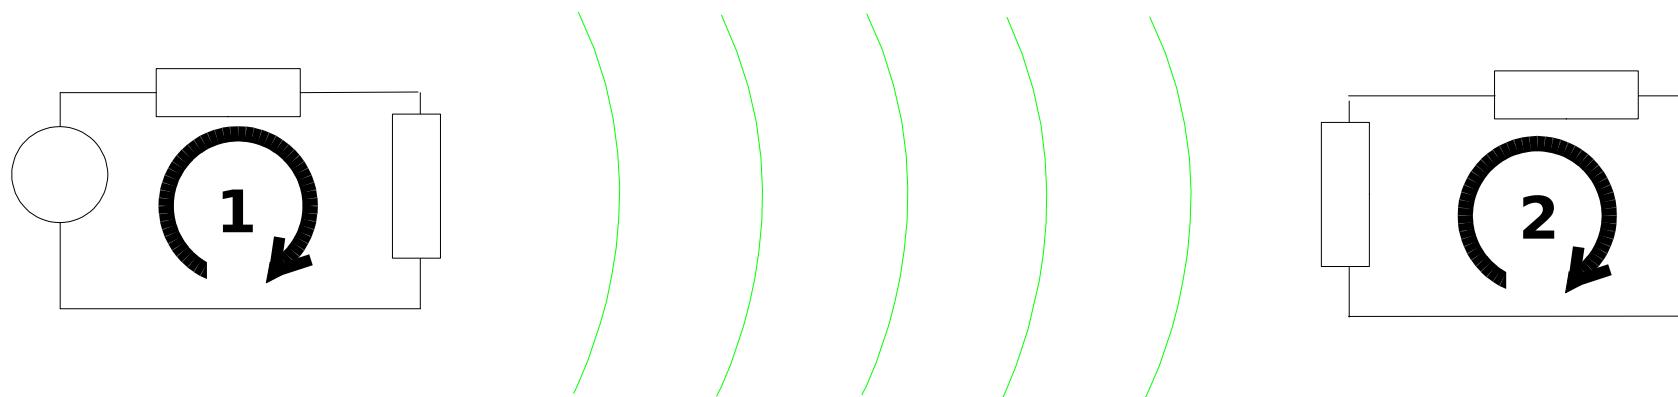


Primer:
radijske motnje, ki jih povzrocajo svecke bencinskih motorjev

Sofazni in protifazni nacin

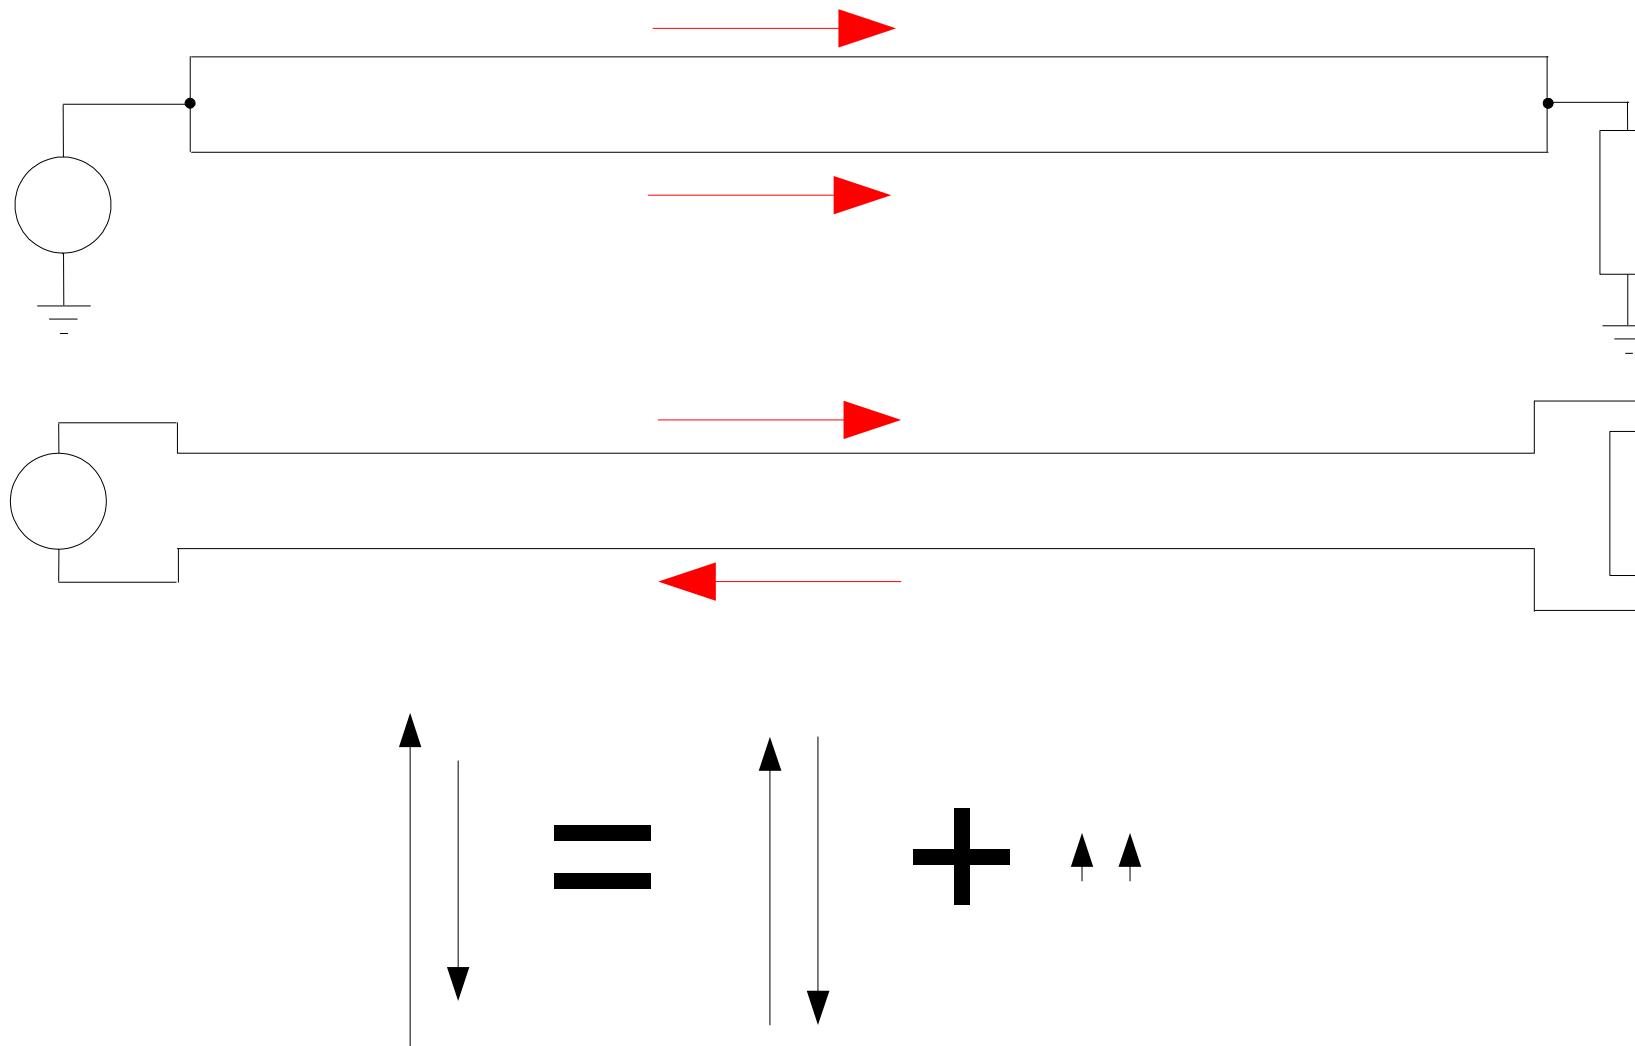


Resonance



Osnovna, $L=\lambda/2$

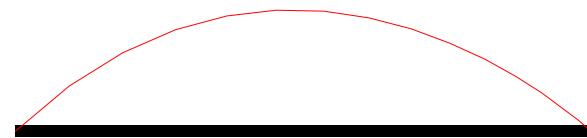

Visja, $L=N\lambda/2$

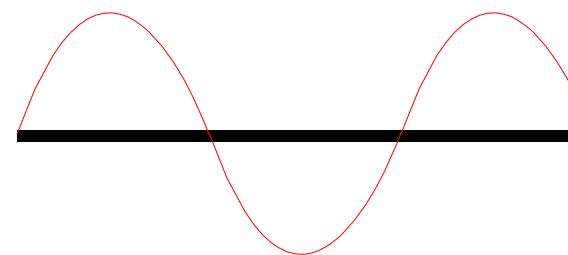

Splosna, $L=?$

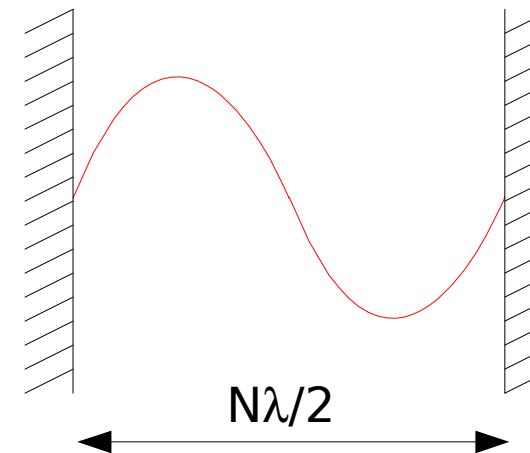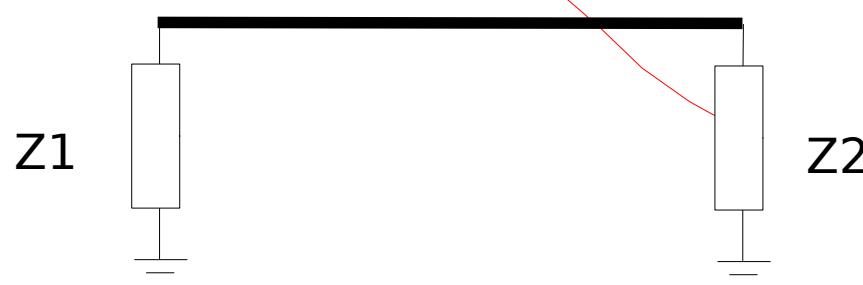

V prostoru

Ukrepi za izboljšanje EMC

Ob razvoju / izdelavi: ceneje

Ob uporabi: drazje

Zmanjšanje občutljivosti
ozkopasovna vezja namesto sirokopasovnih
uporaba pocasnejše logike

Oklapljanje


Filtriranje

“mrezni filtri”, ki to niso, VF masa?

Preprecevanje so faznih tokov

Preprecevanje resonanc


Preprecevanje sofaznih tokov



Idealno




Ce je razlika frekvenc velika
(brum v CATV)



Ce kabla ni mozno prekiniti

Feritni toroidi in cevke

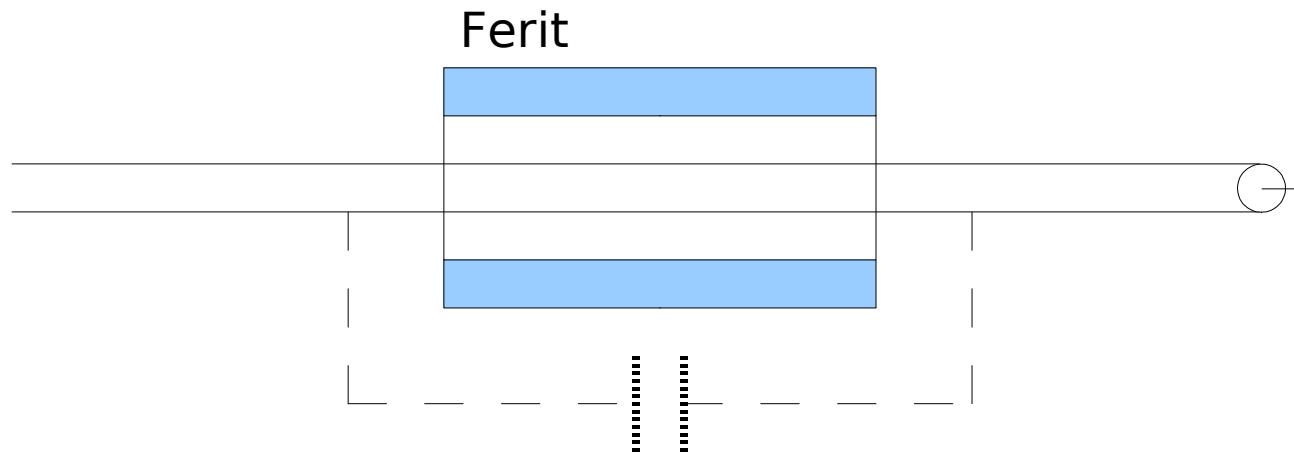

Dva ferita $\Rightarrow 2L$

Dva ovoja skozi isti ferit $\Rightarrow 4L$


“EMC ferit”: visoka permeabilnost, izgube

Podoben material je v odklonskih tuljavah za katodne cevi!

Odpravljanje resonanc

- Dusenje resonance z izgubami
- Premik resonance na “neskodljivo” frekvenco

Kam postaviti sredstvo proti resonanci?

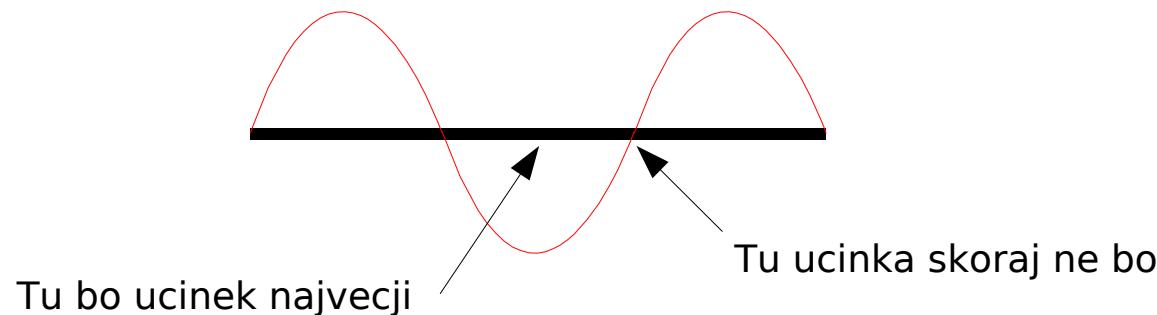

Sredstva, ki delujejo na magnetno polje (feriti), moramo postaviti na tokovne maksimume, ozemljitve in kapacitivne filtre pa na napetostne.

Izracun polja

Vecinoma nima smisla, ker okolica lahko spremeni vrednosti tudi za 10dB


Problem: bliznje polje

Dipol: direktno po formulah

(n. pr. J. Budin: Poglavlja iz teorije anten, založba FE)

Programi: NEC, AO (k6sti)

Pričakovano poljsko jakost lahko ocenimo po diagramu na naslednji strani, ki velja za daljno polje dipola v smeri maksimuma

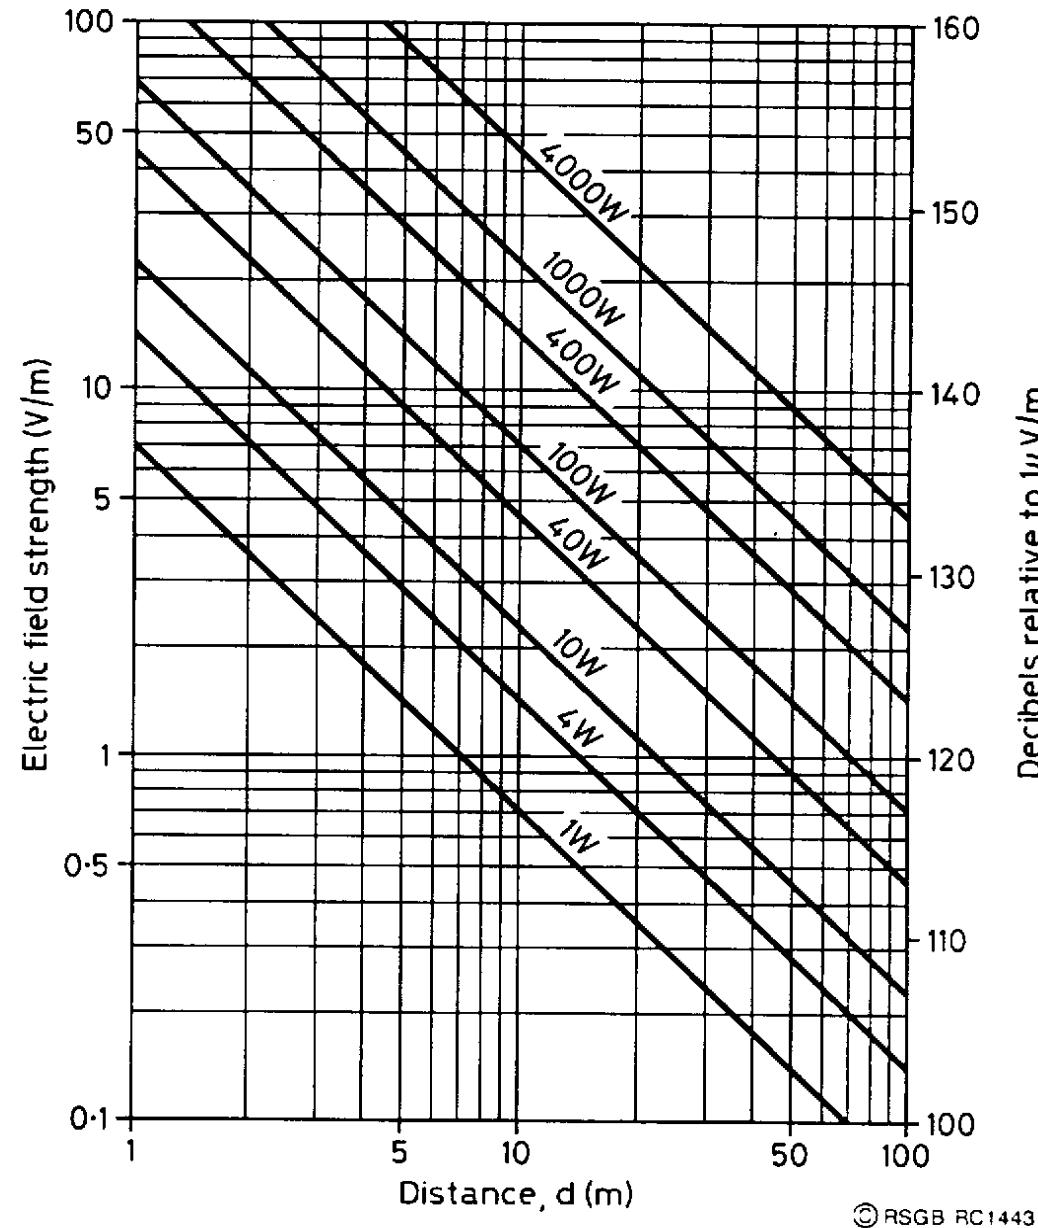

© RSGB RC1443

Vir: RSGB "RAD COM" aug 1997 str 83